


LEVANTADORES DE CANALES P1 DE WOOD'S POWR-GRIP® EDICIÓN AUTÉNTICA



Además de un diseño modular, estos levantadores de ventosas de Powr-Grip® proporcionan la rotación de 180° y la inclinación de 90° para darle la capacidad de expandir y una plena amplitud de movimiento de la carga en el sitio de instalación o en el taller.

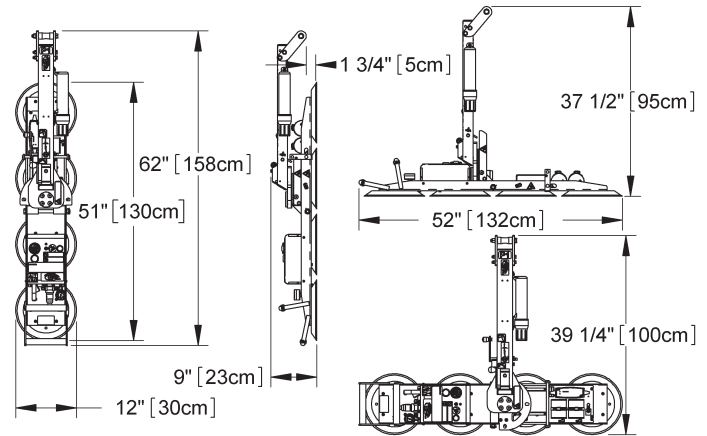

P11104DC


(para superficies planas)
700 lbs [320 kg]

P11004DC

(para superficies curvas)
600 lbs [270 kg]

P110T04DCO

(para superficies ásperas)
600 lbs [270 kg]

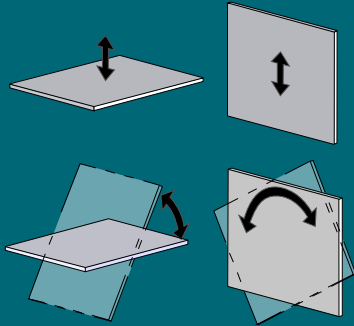

Máxima capacidad de carga

P11104DC: 700 lbs [320 kg]

P11004DC*: 600 lbs [270 kg]

P110T04DCO: 600 lbs [270 kg]

(*Las superficies curvas reducen la capacidad. Favor de contactarnos para recibir más información)

Movimiento de carga

Rotación manual, de 180° a los cantos, con pestillo que engancha en cada cuarto de vuelta.
Inclinación manual, de 90° entre vertical y horizontal, con pestillo que engancha automáticamente en la posición vertical (en la posición central de la rotación, como se indica en los dibujos técnicos).

Alimentación de operación estándar

12 voltios CC, 10 amperios (para cada Canal de ventosas)

Características estándares

Carrete de levantamiento con posición ajustable
Batería y cargador de energía
Indicador de energía de la batería
Luz de advertencia de vacío insuficiente
Vacuómetro
Filtro de aire en la línea de vacío
Tanque de reserva de vacío

Dispositivos optativos

Sistema de vacío doble (P1-04DC3)
Caja de embarque del plástico 'ABS' (53005) (véase página 2 para más información)
Levantador de contrapeso (CB2DCS)

Sistema de alimentación alternativo

Sistema de alimentación al aire comprimido (P1-04AIRS)
(Es posible que las características técnicas no sean como se indican arriba. Favor de contactarnos para recibir más información)

Peso del levantador

90 lbs [41 kg]

Extensión de ventosas estándar

P11104DC: 51" x 12" [130 cm x 30 cm]
P11004DC: 49" x 10" [125 cm x 25 cm]
P110T04DCO: 50 3/4" x 11 1/4" [129 cm x 30 cm]

Cantidad / Tamaño de ventosas

P11104DC: 4 ventosas de 11" [28 cm] de diámetro, con reborde
P11004DC: 4 ventosas de 10" [25 cm] de diámetro, cóncavas
P110T04DCO: 4 ventosas de 10" [25 cm] de diámetro, con anillos selladores reemplazables

Normas de diseño

ASME B30.20 (BTH-1 Categoría de diseño 'B', Clasificación de servicio '0')
AS 4991 (Véase www.WPG.com para recibir más información.)



EL NOMBRE ORIGINAL Y FIABLE DE LOS EQUIPOS DE LEVANTAMIENTO AL VACÍO
800.548.7341
WPG.com

908 West Main - P.O. Box 368
Laurel, Montana 59044 U.S.A.
406.628.8231 (teléfono)
406.628.8354 (fax)

Se venden productos de Wood's Powr-Grip por medio de distribuidores autorizados.

Los levantadores de canales están compuestos por uno o más Canales de ventosas y los Colgadores de levantamiento intercambiables, para la rotación y la inclinación manuales de los materiales. Se venden como unidades completas o como componentes individuales para expandir los sistemas existentes de levantadores de canales. Los Colgadores de levantamiento están disponibles en dos clases, él para un solo canal o él para los canales dobles. Se pueden cambiar los Canales de ventosas de un Colgador de levantamiento a otro en cuestión de minutos.

COMPONENTES:

Canales de ventosas

Cada canal cuenta con un sistema generador del vacío independiente, que tiene una bomba de vacío, los mandos de vacío y todas las características estándares ya dichas en la página 1.

PC1104DC: (para materiales planos) 4 ventosas de 11" [28 cm] de diámetro, con reborde (94110, 94111, 94112)

PC1004DCO: (para materiales curvos) 4 ventosas de 10" [25 cm] de diámetro, cóncavas (pedido especial)

PC10T04DCS: (para materiales ásperos) 4 ventosas de 10" [25 cm] de diámetro, con anillos selladores reemplazables (pedido especial)

Colgadores de levantamiento

PCFT1A1: Para un solo Canal de ventosas (94154)

PCFT2SA45: Para dos Canales de ventosas, con extensión de ventosas de aprox. 4½ ft [1,38 m] (94165)

PCFT2SA7: Para dos Canales de ventosas, con extensión de ventosas de aprox. 7 ft [2,14 m] (94170)

Brazos intercambiables

(Si se compran los brazos optativos, se puede cambiar la extensión de ventosas.)

FA245: Brazos optativos convierten un Colgador de levantamiento PCFT2SA7 a un PCFT2SA45 (57222AM)

FA27: Brazos optativos convierten un Colgador de levantamiento PCFT2SA45 a un PCFT2SA7 (57223AM)



CAJA DE EMBARQUE PARA LOS LEVANTADORES DE VENTOSAS P1

(Se venden el levantador y la caja separadamente.)

Está diseñada especialmente para transportar y almacenar todos levantadores de ventosas Serie P1-04 de Powr-Grip®.

Cuenta con la construcción termo-moldeada del plástico 'ABS' duradero.

Tres correas interiores sujetan el levantador de ventosas firmemente en posición.

Ocho correas de nilón con hebillas plásticas aseguran la caja en la posición cerrada.

Los mangos moldeados en la caja le permiten manejarla de manera cómoda.

El exterior acanalado de la caja facilita el amontonado sencillo de los levantadores múltiples.

El diseño de la caja incorpora las ranuras en la base para facilitar el manejo con un camión elevador.