

HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA MANEJAR PIEDRA



- ✓ Se adhieren a casi cualquier tipo de piedra relativamente lisa y no porosa.
- ✓ Operación fácil por una sola persona.
- ✓ No lidie más con eslingas, pinzas o ganchos peligrosos.
- ✓ Mantenimiento fácil.
- ✓ Bombas de vacío alimentadas por corriente alterna, corriente directa o aire comprimido.

Herramientas y equipo de Wood's Powr-Grip® para levantar al vacío

¡La manera segura y fiable de manejar losas de piedra, baldosas, encimeras y más!

VENTOSAS DE MANO

- ✓ Tamaños múltiples para una gran variedad de funciones.
- ✓ ¡Manejar azulejos, baldosas, losas de fachada, encimeras y más!
- ✓ Disponibles con los mangos de 'ABS' para resistir al óxido en los ambientes mojados del trabajo de piedra.
- ✓ Poner las cargas incómodas en posición con mucha precisión.

N4950TS



N4300


LEVANTADORES DE VENTOSAS PARA GRÚAS

- ✓ Levantar las losas de piedra que pesan hasta 3000 lbs [1360 kg].*
- ✓ Ideales para transportar las losas de piedra hasta y desde los estantes, las máquinas CNC, las sierras de losas y las mesas de corte.
- ✓ ¡Pueden adherirse a granito, mármol, piedra caliza, pizarra y más!
- ✓ Los anillos selladores reemplazables permiten que las ventosas se adhieran en la piedra esmerilada, flameada o cortada por sierra, además de las superficies de piedra pulidas.
- ✓ Las válvulas de cerrar las ventosas hacen que estos levantadores sean muy adecuados para levantar las losas con formas irregulares, como las encimeras.

MT810TAIR



PT1010TAIR

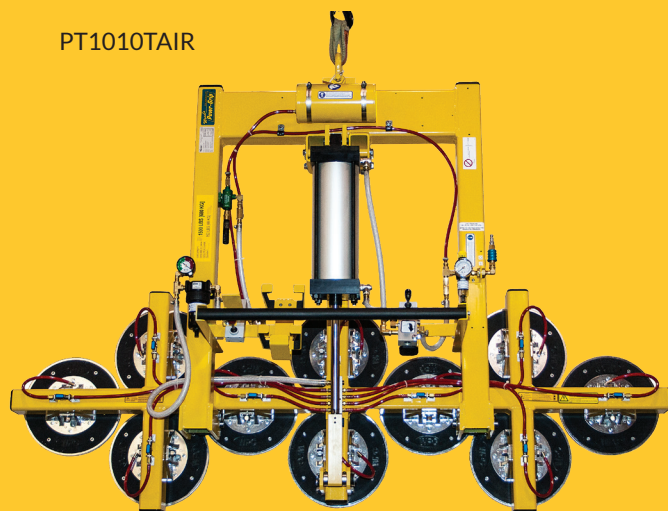

*También se fabrican los diseños a la orden del cliente.


NUESTROS PRODUCTOS*

NÚMERO DE MODELO	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA	MOVIMIENTO DE CARGA	VENTAJAS
Ventosas de mano			
LJ45HG	40 lbs [18 kg] por ventosa	Manejo a mano ergonómico	Mango de tipo 'Handi-Grip' para la máxima precisión. Ventosa cóncava para las superficies curvas o planas.
LP6HG	70 lbs [32 kg] por ventosa		Mango de tipo 'Handi-Grip' para la máxima precisión. Ventosa plana para la rápida adhesión.
N4000TS	125 lbs [57 kg] por ventosa		Mango de 'ABS' no se oxida. Ventosa flexible para las superficies con texturas.
N4100	100 lbs [45 kg] por ventosa		Ideal para las altas elevaciones. Mango de 'ABS' no se oxida.
N4300	125 lbs [57 kg] por ventosa		Mango de metal resiste a las partículas abrasivas y los contaminantes. Émbolo de 'ABS' no se oxida.
N4950TS	125 lbs [57 kg] por ventosa		Mango de metal para la durabilidad. Ventosa flexible para las superficies con texturas.
N5450CS	150 lbs [68 kg] por ventosa		Ventosa cóncava para las superficies curvas o planas. Mango de metal para la durabilidad.
RF36HG	40 lbs [18 kg] por ventosa		Ventosa ovalada para las superficies angostas. Mango de tipo 'Handi-Grip' para la máxima precisión.
TL3TH	15 lbs [7 kg] por ventosa		Ventosa cóncava para las superficies curvas o planas.
TL6HG	70 lbs [32 kg] por ventosa		Ventosa cóncava para las superficies curvas o planas. Mango de tipo 'Handi-Grip' para la máxima precisión.
Levantadores de ventosas para grúas			
MTA810TACS MTA810TDCS	1200 lbs [545 kg]	Inclinación manual de ventaja mecánica, de 90° entre vertical y horizontal	Varillaje 'Quadra-Tilt' le ayuda a manejar las cargas pesadas. Válvulas de cierre individuales para todas las ventosas.
MTA8LP6FAC MTA8LP6FAIR	360 lbs [165 kg]		Ideal para colocar las encimeras. Se adaptan las posiciones de las ventosas sin limitación. Válvulas de cierre individuales para todas las ventosas.
MT810TAC MT810TAIR MT810TDC	1200 lbs [545 kg]	Inclinación manual, de 90° entre vertical y horizontal	Perfil estrecho para maniobrar entre los estantes de las losas de piedra. Válvulas de cierre individuales para todas las ventosas.
MT1010TAC MT1010TAIR MT1010TDC	1500 lbs [680 kg]		Perfil estrecho para maniobrar entre los estantes de las losas de piedra. Capacidad grande para las cargas pesadas. Válvulas de cierre individuales para todas las ventosas.
PT410TAC PT410TAIR PT410TDC	600 lbs [270 kg]	Inclinación motorizada, de 90° entre vertical y horizontal	Máxima versatilidad para manejar la piedra y otros materiales de alta densidad, incluso los con superficies ásperas o formas irregulares. Válvulas de cierre individuales para todas las ventosas.
PT1010TAC PT1010TAIR PT1010TDC	1500 lbs [680 kg]		Inclinación motorizada facilita el manejo de las cargas pesadas. Válvulas de cierre individuales para todas las ventosas.

* Más modelos y dispositivos optativos están disponibles. Para recibir más información, favor de visite wpg.com o contacte a un distribuidor WPG autorizado.



EL NOMBRE ORIGINAL Y FIABLE DE LOS EQUIPOS DE LEVANTAMIENTO AL VACÍO

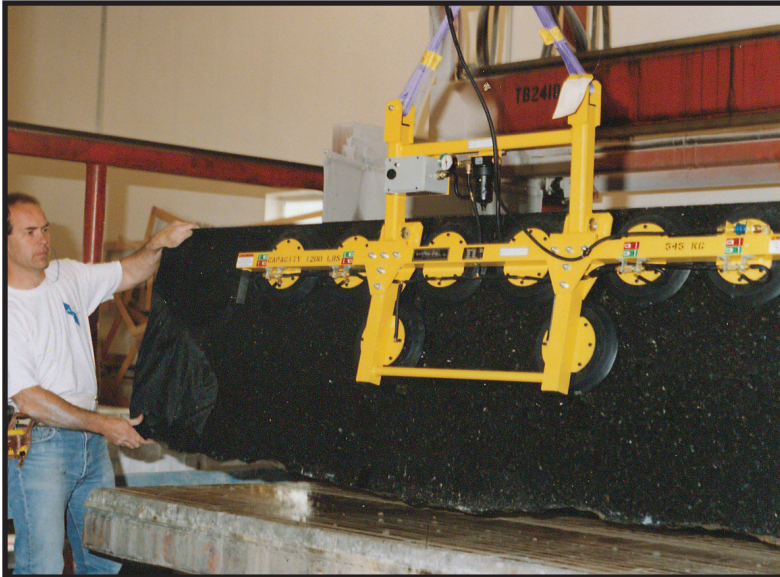

908 West Main - P.O. Box 368 - Laurel, Montana 59044 U.S.A.